



HP Color LaserJet Pro M255dw

Marque : HP

Famille de produit: Color
LaserJet Pro

Code produit: 7KW64A

Nom du produit : Color
LaserJet Pro M255dw

- Impression recto-verso; Eco-énergétique; Sécurité renforcée; Wi-Fi double bande
- Imprimer
- Vitesse d'impression jusqu'à 22 ppm (noir) et 22 ppm (couleur)
- Jusqu'à 600 x 600 ppp

Color LaserJet Pro M255dw

HP Color LaserJet Pro M255dw. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 40000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 21 ppm, Impression recto-verso. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Blanc



Vitesse d'impression		Design	
Mode d'impression recto verso	Auto	position de marché *	Domestique et professionnel
Résolution en couleur	600 x 600 DPI	Couleur du produit *	Blanc
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI	Écran intégré *	✓
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm	Affichage couleur	✓
Couleur *	✓	Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Technologie d'impression *	Laser	Écran tactile	✓
Impression recto-verso *	✓	Type de commande	Toucher
Résolution maximale *	600 x 600 DPI	Certification	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	21 ppm		
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	12 ppm	Puissance	
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	12 ppm		
Temps de préchauffage	52 s	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	337 W
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10,5 s	Consommation d'énergie (prêt)	7,2 W
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	12,2 s	Consommation d'énergie (mode économie)	0,6 W
Impression sécurisée	✓	Consommation électrique (arrêt)	0,6 W
Caractéristiques		Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,23 kWh/semaine
Cycle de service (Maximum) *	40000 pages par mois	Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Cycle de service (conseillé)	150 - 2500 pages par mois	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Configuration minimale du système	
Nombre de cartouches d'impression *	4	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10
Langues de la description de page *	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType	Conditions environnementales	
Pays d'origine	Brazil, Vietnam	Température d'opération	10 - 32,5 °C
		Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C

Caractéristiques		Conditions environnementales		
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP 207A LaserJet (rendement de W2210A1 350); Cartouche de toner cyan HP 207A LaserJet (rendement de W2211A1 250); Cartouche de toner jaune HP 207A LaserJet (rendement de W2212A1 250); Cartouche de toner magenta HP 207A LaserJet (rendement de W2213A1 250); Cartouche de toner noir HP 207X LaserJet (rendement de W2210X3 150); Cartouche de toner cyan HP 207X LaserJet (rendement de W2211X2 450); Cartouche de toner jaune HP 207X LaserJet (rendement de W2212X2 450); Cartouche de toner magenta HP 207X LaserJet (rendement de W2213X2 450)	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%	
		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%	
		Sustainability		
		Conformité à la durabilité	✓	
Segment HP	Moyenne entreprise	Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver	
		Technologies et matériaux durables	Sans mercure	
		Ne contient pas	Mercure	
		Carbon footprint		
Input & output capacity		Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	180	
Nombre total de bacs d'alimentation *	2	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	145	
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	5	
Capacité de sortie totale *	100 feuilles	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	20	
Capacité d'entrée du bac à papier 1	1 feuilles	Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	8	
Capacité d'alimentation du bac papier 2	20 feuilles	Poids et dimensions		
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2	Largeur	392 mm	
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles	Profondeur	419 mm	
Capacité maximale de sortie	100 feuilles	Hauteur	247,5 mm	
Gestion du papier		Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2190 mm	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Poids	14,8 kg	
Format d'impression maximale	206 x 346 mm	Informations sur l'emballage		
Type de support du bac papier *	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais, Transparences	Largeur du colis	498 mm	
		Profondeur du colis	298 mm	
		Hauteur du colis	510 mm	
		Poids du paquet	17,4 kg	
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Contenu de l'emballage		
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Cartouche(s) incluse(s)	✓	
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5	Capacité de la cartouche incluse (noir)	800 pages	
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter, Executive, Oficio, 16K	Capacité de la cartouche incluse (CMY)	700 pages	
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6	Câbles inclus	Secteur	
Tailles enveloppes	10, Monarch, C5, B5, DL	Guide d'installation rapide	✓	
Formats de papier photo	10x15 cm	Caractéristiques spéciales		
Tailles papier photo	4x6,5x8"	HP Auto-On/Auto-Off	✓	
Personalisation de la largeur support	76 - 216 mm	Sécurité dynamique HP	✓	
Personalisation de la longueur support	127 - 356 mm	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393	
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m²		HP GTIN (EAN/UPC)	193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393
Connectivité			Logistics data	
Impression directe *	✓		Code du système harmonisé	84433210
Port USB *	✓	Poids brut de la palette	579,5 g	
Quantité de Ports USB 2.0	1	Nombre de cartons par palette	8 pièce(s)	
Réseau		Nombre de couches par palette	4 pièce(s)	
Réseau prêt à l'usage	✓	Quantité par palette	32 pièce(s)	
Ethernet/LAN *	✓	Détails techniques		
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)	Nombre de cartons par couche	8 pièce(s)	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s			

Réseau		Autres caractéristiques	
Wi-Fi Direct	✓	Exigences recommandées du système	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher.
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SNMPv3, SSL/TLS		
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service		
représentation / réalisation			
Mémoire interne *	256 Mo		
Mémoire interne maximale	256 Mo		
Intégré dans le processeur	✓		
Fréquence du processeur	800 MHz		
Niveau de pression sonore (impression)	50 dB		
Niveau de puissance sonore (impression)	6,4 dB		
		Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
		Poids par palette	579,5 kg (1277.6 kg)
		Puissance acoustique (prêt)	25 dB
		Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	16 dB



0193905484362



193905484362



0193905484324



193905484324



0193905484409




193905484409



0193905484423



193905484423

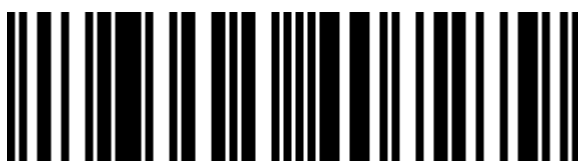

0193905407279



193905407279



0193905484355



193905484355



0193905484416



193905484416



0193905484348



193905484348



0193905484393



193905484393



0193905484379



193905484379



0193905484331



193905484331



0193905484386



193905484386



0194721579843



194721579843

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date